


TYPENBLATT

Aluminium

Fensterbänke für außen

FENORM

Fensterbänke für innen und außen

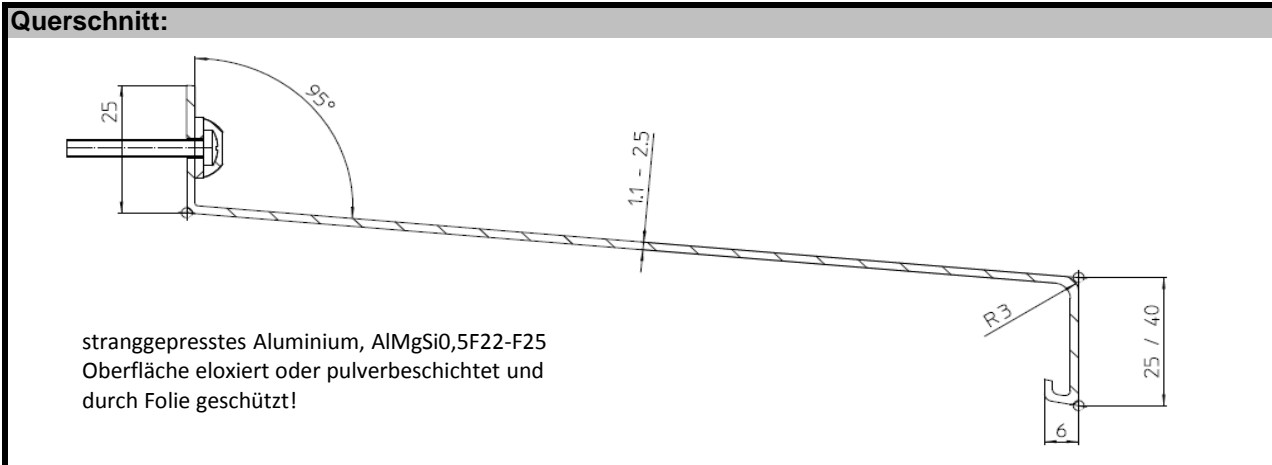

Material:	
Kern:	Stranggepreßtes Aluminium Al Mg 0,5 F 22 - F 25
Oberfläche:	eloxiert oder pulverbeschichtet, durch Folie geschützt.

Technische Daten:	Farben:
Dichte: 2,7	blank C 0 C 33 6005M 8017M 9016 7016M

Maße:
Länge: 600 cm
Breite: 7 bis 36 cm (38 u. 40 cm auf Anfrage)
Stärke: je nach Ausladung
Blendenhöhe: 25 / 40 mm

Gewichtstabelle:									
Breite: (cm)	7	9	11	13	15	16,5	18	19,5	21
kg/Stange 600 cm:	3,01	3,52	4,15	4,81	5,50	6,07	6,94	7,39	8,23
Breite: (cm)	22,5	24	26	28	30	32	34	36	
kg/Stange 600 cm:	8,95	9,79	10,99	12,19	14,44	15,22	15,94	16,66	

Codierungshinweis:

Zubehör:	SlideAlu - U (Putz / Sonnenschutz-Führungsschienen), SlideAlu - L (für fertige Fassade), RAG2 Gleitabschluss, U-Abschluß (vorgehängte Fassade), L-Abschluß (für fertige Fassade)
Abschluß:	
Abdeckprofil:	CT 140 aus Gummi, schwarz oder grau
Antidröhn:	gegen Schlagregengeräusche, selbstklebend aus Bitumen, Stärke 2 mm
Stoß- u. Eckverbinder:	Rillen-, Gleit- und Stoßverbinder, Innen- u. Außenecken, 90° u. 135°
Fensterbankschrauben:	Schrauben 3,9 x 25 mm, mit Abdeckkappe und Dichtscheibe
Maueranker:	Sichtbeton und Thermofassade (ab Breite 15 cm)

Atteste/Prüfberichte:
Profile sind stranggepresst in der Legierung AlMgSi 0,5 F22